



Karta techniczna wyrobu (pl)

Piece kaflowe

KALEDONIE K TV wymiennik 6,9kW



Parametry techniczne

Moc

Moc znamionowa (kW)	10,4
Regulowana moc (kW)	5,2 - 12,4

Wymiary

Wysokość (1) x Szerokość (2) x Głębokość (3) (mm)	1643 x 729 x 492
Maksymalna długość szczap (mm)	340

Masa w zależności od okładziny

kafle (kg)	340
------------	-----

Powietrze

Centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (7)	nie
Doprowadzenie powietrza wtórnego / Regulacja powietrza wtórnego	tak / tak
Regulacja powietrza pierwotnego	tak
Doprowadzenie powietrza trzeciorzędowego	tak
Automatyczna regulacja doprowadzenia powietrza	nie

Parametry

Opał: drewno / brykiety drzewne [D / BD]	
Zużycie dopuszczalnego opału przy mocy znamionowej (kg/godz.) [D / BD]	3 / 3
Ogrzewana przestrzeń (m ³)	104 - 248
Sprawność energetyczna (%) [D / BD]	80 / 80
Minimalny ciąg kominowy (Pa)	12
Temperatura spalin (°C) [D / BD]	266 / 266
Przepływ masowy spalin (g/s) [D / BD]	9,8 / 9,8
Stężenie CO przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	1174 / 1174
Stężenie NOx przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	- / -
Stężenie OGC przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	- / -
Stężenie pyłu przy 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / BD]	- / -
Praca ciągła całodobowa	tak
Wielokrotne zamykanie drzwiczek	nie

Przewód dymny

Podłączenie przewodu dymnego (4)	tylny
Średnica przewodu dymnego (mm)	Ø 150
Wysokość osi tylnego przewodu dymnego (5) (mm)	1429


Wymiennik ciepłowodny

Pętla chłodząca	nie
Powierzchnia wymiany ciepła wymiennika (m ²)	0,25
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,5
Pojemność wymiennika (l)	6
Moc ogrzewania pomieszczenia (kW)	3,5
Moc ogrzewania wody (kW)	6,90

Próby

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	tak
-------------------------------	-----


Rysunek wymiarowy

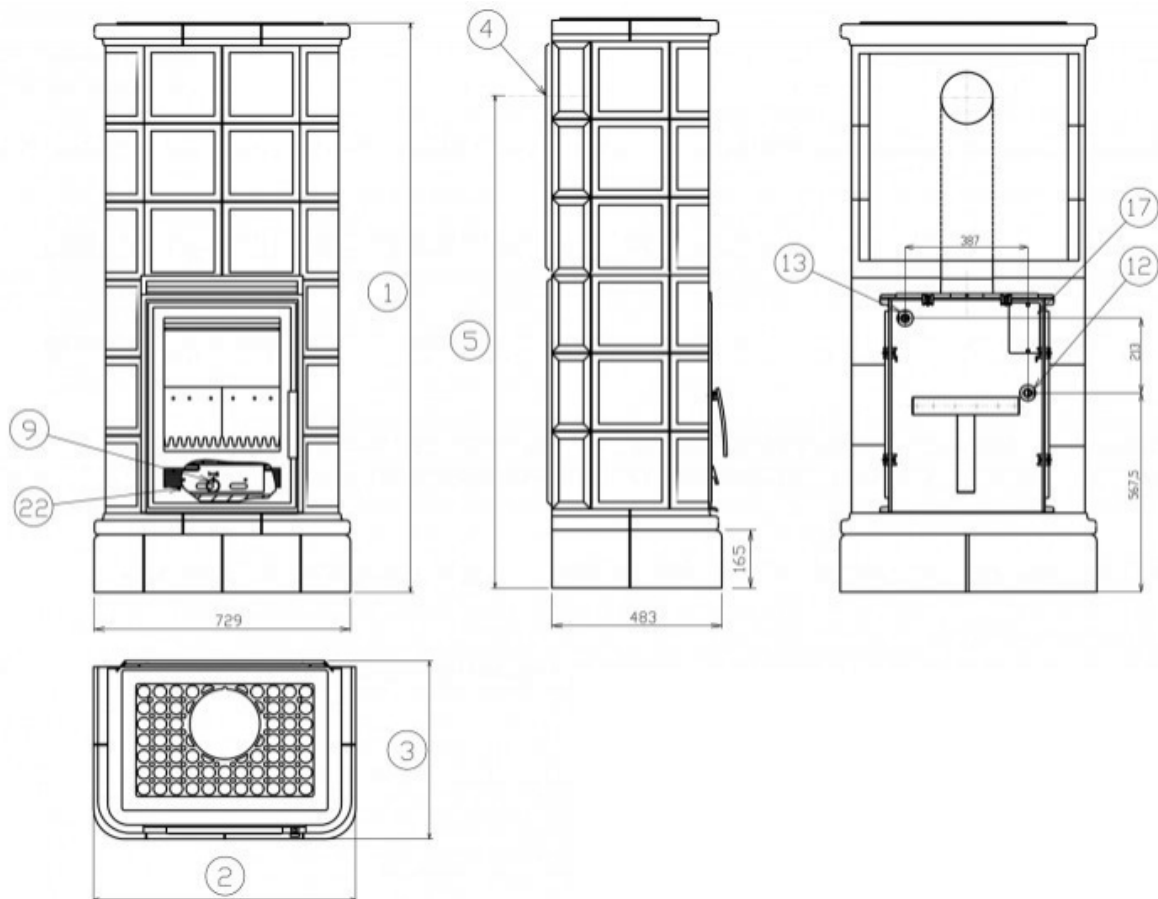

Informacje uzupełniające

1	wysokość	1643 mm
2	szerokość	729 mm
3	głębokość	492 mm
4	przewód dymny	Ø 150 mm
5	wysokość osi tylnego przewodu dymnego	1429 mm
9	regulacja pierwotnego doprowadzenia powietrza - w prawo otwarte	
12	wejście wody grzewczej	3/4" zewnętrzny
13	wyjście wody grzewczej	3/4" zewnętrzny
17	zawór odpowietrzający	
22	regulacja intensywności spalania - w prawo otwarte	

Schemat montażowy

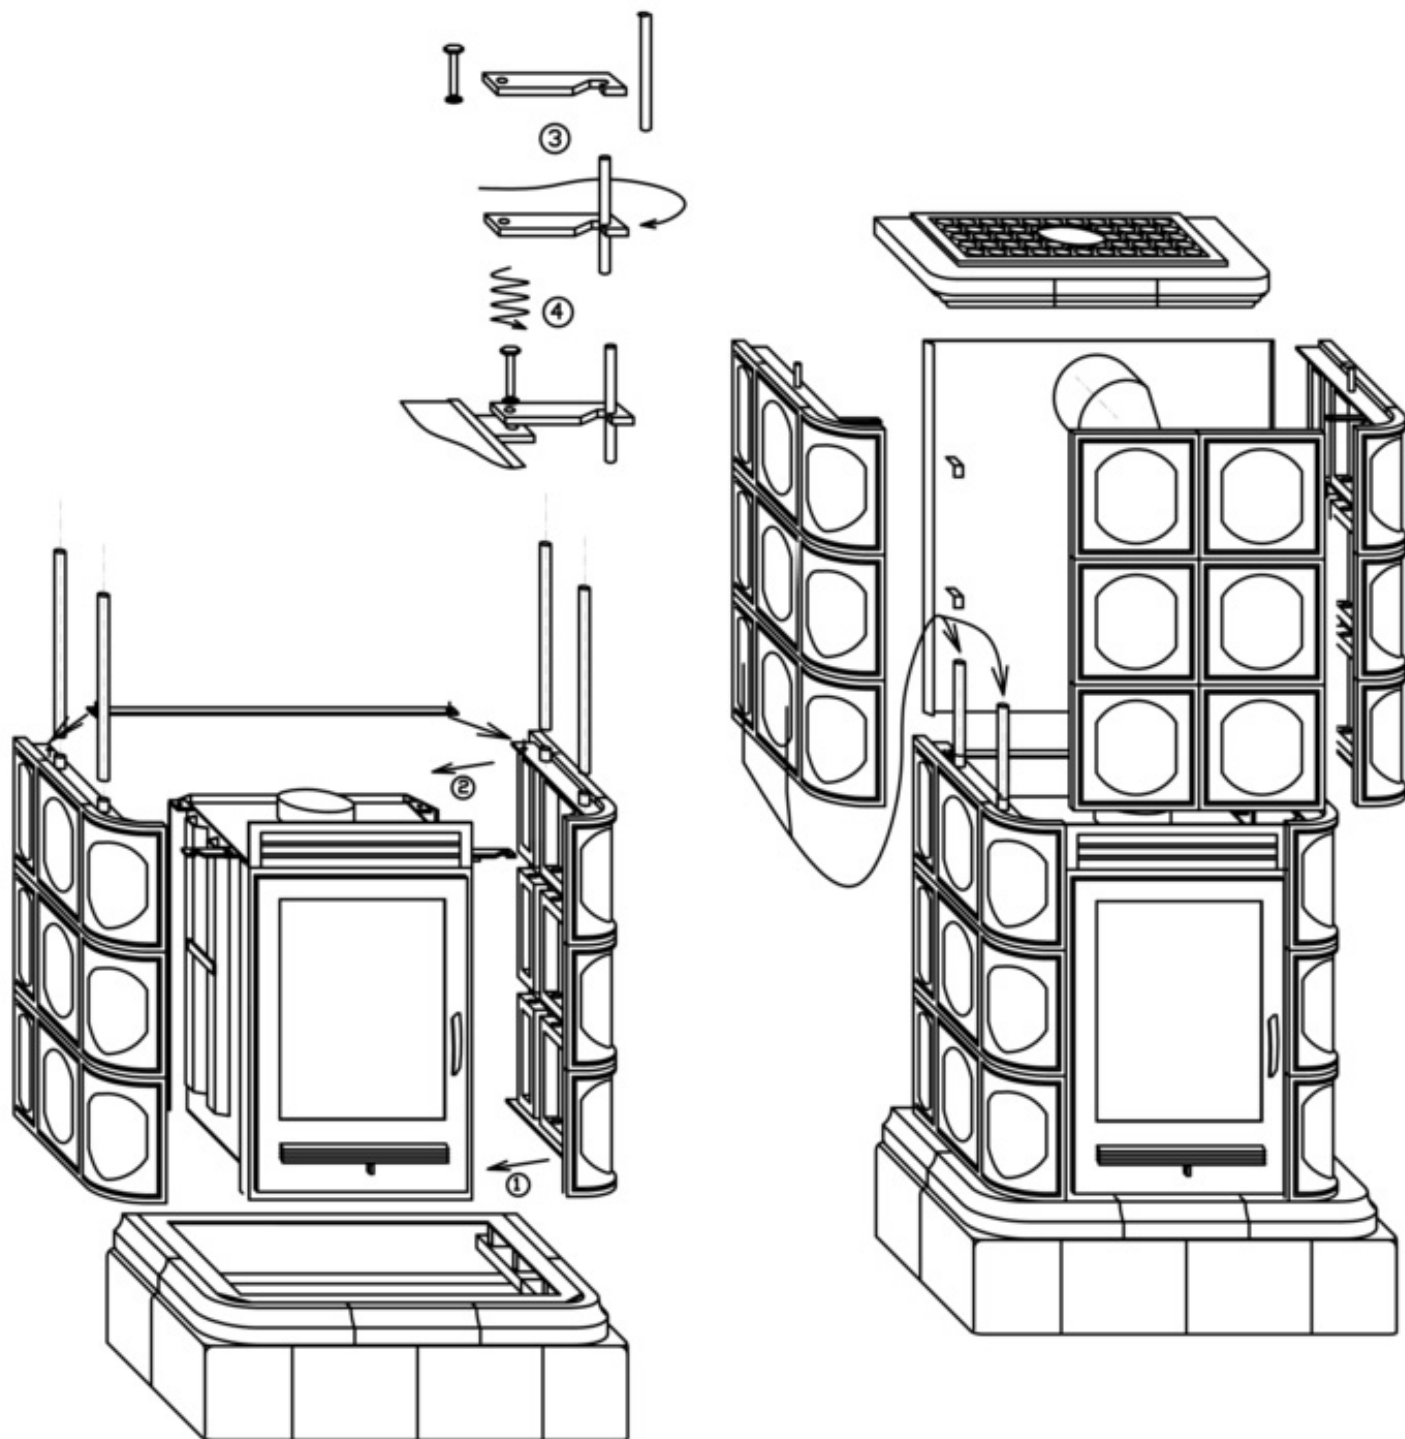

Producent: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika
tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Stan na dzień: 30.3. 2016